SMARTSEAL, DIE NEUE DICHTMICH VON PIRELLI.

P ZERO™
HIGH PRESSURE SEALANT

Cinturato™
SEALANT

SCORPION™
SEALANT

BESCHREIBUNG:

Die neue gelbe Dichtmilch ist ideal geeignet, um TLR taugliche Reifen und Felgen abzudichten. Das Sealant gibt es optimiert für die Anwendungsgebiete Road (P Zero™), Gravel (Cinturato™) und MTB (Scorpion™).
Die Variante P Zero™ SmartSeal ist extra für das Abdichten von Reifen mit hohen Luftdrücken ausgelegt. Um dies zu gewährleisten, enthält es Ammoniak- und Latexpartikel.
Die Varianten Cinturato™ Smart Seal und Scorpion Smart Seal hingegen sind Ammoniak- und Latexfrei.

❶ PZERO™

60ml - 2oz

- Schützt effektiv vor Luftverlust und platten Reifen (auch bei hohen Luftdrücken).
- Entwickelt für Hochdruck-Tubeless- und TLR-Reifen und Schläuche.
- CO2-kompatibel.
- Enthält Ammoniak, Latex und Mikroversiegelungspartikel.
- Hinterlässt keine klebrigen Rückstände im Reifen.
- Kompatibel mit einem breiten Temperaturbereich (-20°C/68°F bis 70°C/158°F).

EINSATZBEREICHE

Road

❷ CINTURATO™ UND SCORPION™

125ml - 4,5oz | 240ml - 8oz | 1l - 33,8oz | 5l - 175oz

Die kleine Einheit mit 125ml ist ideal auf die Fühlmenge für Gravel- und Cross Reifen abgestimmt, die 250ml Einheit ist auf die Füllmenge für MTB-Reifen abgestimmt.

- Ammoniakfrei – schont die Felge, vermindert Korrosion.
- Latexfrei und Proteinfrei, um das Risiko allergischer Reaktionen der Haut zu reduzieren.
- Hinterlässt keine klebrigen Rückstände im Reifen
- Kompatibel mit einem breiten Temperaturbereich (-20 °C/68 °F bis 70 °C/158 °F)
- Kompatibel mit einem breiten Luftdruck-Spektrum (1 bis 7 bar / 15PSI bis 100PSI)
- Kompatibel mit einer CO2 Notfall-Reparatur vor Ort. (CO2 beschleunigt die Gerinnung, daher muss das Dichtmittel danach erneuert werden)

EINSATZBEREICHE

Road	MTB
Gravel	Urban

■ vorgesehener Einsatz ☐ Möglicher Einsatz

Ammoniakfrei
Latexfrei

INSTALLATION:

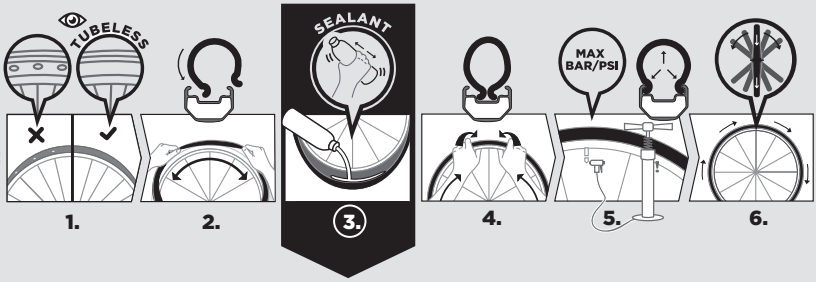

REIFENGRÖSSE	FÜLLMENGE
700 x 23 to 32mm	40 to 60ml / 1,4 to 2oz
700 x 33 to 40mm	60 to 80ml / 2 to 2,8oz
700 x 40 to 50mm / 650 x 45 to 50mm	80 to 100ml / 2,8 to 3,5oz
29x2.0 to 2.4”	100 to 120ml / 3,5 to 4,2oz
29x2.4 to 2.6”	120 to 140ml / 4,2 to 4,9oz
27.5x2.4 to 2.8”	110 to 150ml / 3,9 to 5,2oz

3-6 MONATE

Für einen effektiven Schutz alle 3-6 Monate frisches Dichtmittel hinzufügen (Je nach Füllmenge und Wetterverhältnissen).

PIRELLI
POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL